




Telefonía

Intercomunicación



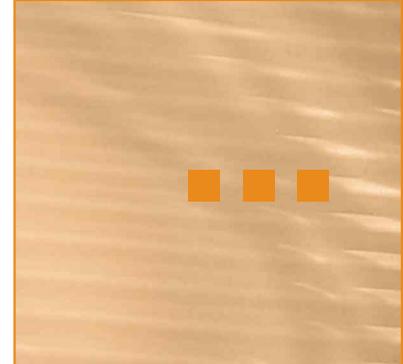


INDICE

- Intercomunicación con video - Portero Visor - PV. _____ 1
- Intercomunicación (Portero) - PO. _____ 2



■ Intercomunicación con video - Portero Visor

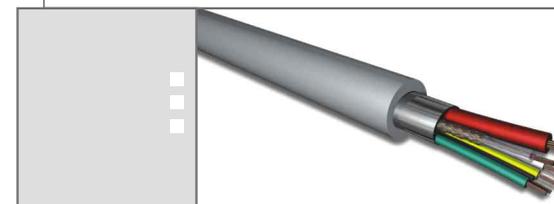

Temp. Max. de servicio: 80 °C

■ Aplicaciones:

Conexión de intercomunicadores de Audio y video - Equipos de Porterovisor - Porteros y cámaras de circuito cerrado.

■ Características:

Multiconductor de cuatro conductores de cuerda extra-flexible de cobre, aislados en PVC (para transmisión de señal y datos). Un conductor con cuerda flexible de cobre aislado en PVC de mayor sección para alimentación, un cable coaxial con conductor de alambre de cobre, aislación con PE compacto y malla de cobre 95% densidad, 75 ohms, todo el conjunto reunido y con blindaje helicoidal de cinta de Aluminio-Poliéster y cubierta externa de PVC, no propagante de llama y autoextinguible.

Identificación de conductores: Negro - Verde - Amarillo - Blanco y Rojo para alimentación.
Color de cubierta externa: Blanco.

Código	Formación						Coaxial	
	4 conductores		1 conductor		Coaxial		Capacidad (pF/mts)	Velocidad Propagación
	N° x mm	Diámetro aislación (mm)	N° x mm	Diámetro aislación (mm)	N° x mm	Diámetro aislación (mm)	69	66%
PV CX5C	7 x 0,15	1	7 x 0,25	1,80	7 x 0,15	1,50		

RCC (Ω/km)			Peso Nominal (kg/km)
4 conductores	1 conductor	Coaxial	
140	50	140	37





■ Intercomunicación (Portero)

Temp. Max. de servicio: 80 °C

■ Aplicaciones:

Cables para intercomunicadores y porteros eléctricos.

■ Características:

Conductores de alambre de cobre sólido, aislados en PE (polietileno), reunidos, cubierta externa de PVC, no propagante de llama y autoextinguible.

Colores cubierta externa: Marfil - Blanco - Gris.

Calibre: 0,41 mm (26 AWG) - Cobre sólido - Aislación de PE (polietileno).

Código	Nº de pares	Diámetro Conductores (mm)	Peso Nominal (Kg/Km)	Espesor de aislación (mm)	Espesor cubierta externa (mm)	Diámetro nominal (mm)	Capacidad nominal (pF/m)
PO 0140	1	0,41	10,50	0,30	0,40	2,8	119
PO 0240	2	0,41	15,50	0,30	0,50	3,4	119
PO 0340	3	0,41	18,00	0,30	0,50	3,6	119
PO 0440	4	0,41	24,00	0,30	0,50	4,0	119
PO 0540	5	0,41	30,00	0,30	0,60	4,5	119
PO 0640	6	0,41	36,80	0,30	0,60	4,8	119
PO 0840	8	0,41	45,00	0,30	0,60	5,5	119
PO 1140	11	0,41	61,50	0,30	0,70	6,5	119
PO 1640	16	0,41	89,00	0,30	0,70	8,0	119

■ Identificación colores:

Nº de par	Identificación colores
1	Blanco / Azul
2	Blanco / Azul / Rojo / Cristal
3	Blanco / Azul / Rojo / Cristal / Amarillo / Naranja
4	Blanco / Azul / Rojo / Cristal / Amarillo / Naranja / Verde oscuro / Negro
5	Blanco / Azul / Rojo / Cristal / Amarillo / Naranja / Verde oscuro / Negro / Violeta / Celeste
6	Blanco / Azul / Rojo / Cristal / Amarillo / Naranja / Verde oscuro / Negro / Violeta / Celeste / Marfil / Verde claro



■ Identificación del 8 pares a 16 pares:

Nº de par	Identificación colores	
1	Blanco	Azul
2		Naranja
3		Verde
4		Marrón
5		Gris
6	Rojo	Azul
7		Naranja
8		Verde
9		Marrón
10		Gris
11	Negro	Azul
12		Naranja
13		Verde
14		Marrón
15		Gris
16	Amarillo	Azul



